




## Каталог Маслостанции

Станции фильтрации

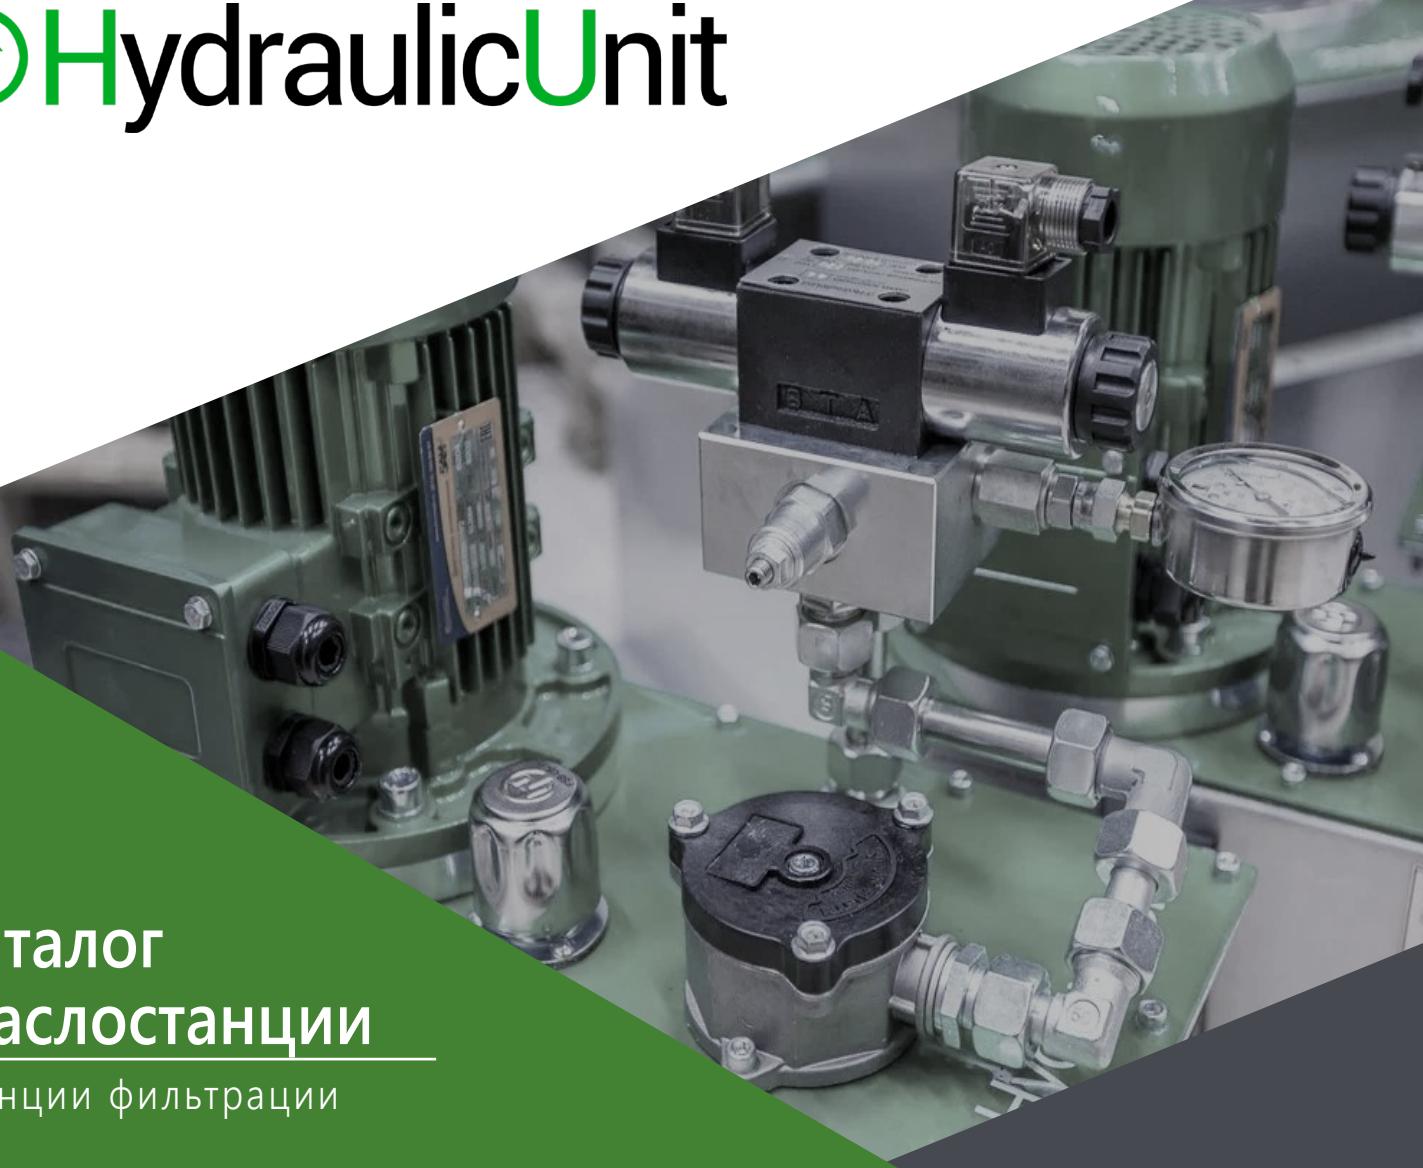

## Станции фильтрации

Данная станция представляет собой агрегат для перекачки и очистки гидравлической жидкости в гидробак или гидроагрегат, насосную станцию, маслостанцию и другие гидравлические системы.


Она оснащена 4 степенями очистки: от грубой - 25 микронной – до тонкой -3 микронной. Таким образом, осуществляется очистка рабочих жидкостей от примесей 25 микрон, 10 микрон, 6 микрон и 3 микрон. Все фильтры оснащены индикаторами загрязненности.



Станция оснащена двумя рукавами, для крепления которых на раме установлены проушины. Один из рукавов – всасывающий, он погружается в резервуар, откуда идет откачка рабочей жидкости. Второй рукав напорный, который подключается к резервуару, куда должна наполняться чистая жидкость. Насосный агрегат с фильтрами собраны на общей раме с удобной ручкой для переноски.

## Алгоритм создания артикула

На станцию фильтрации может быть установлено до четырех фильтров разной степени очистки – 3, 6, 10 и 25 микрон.

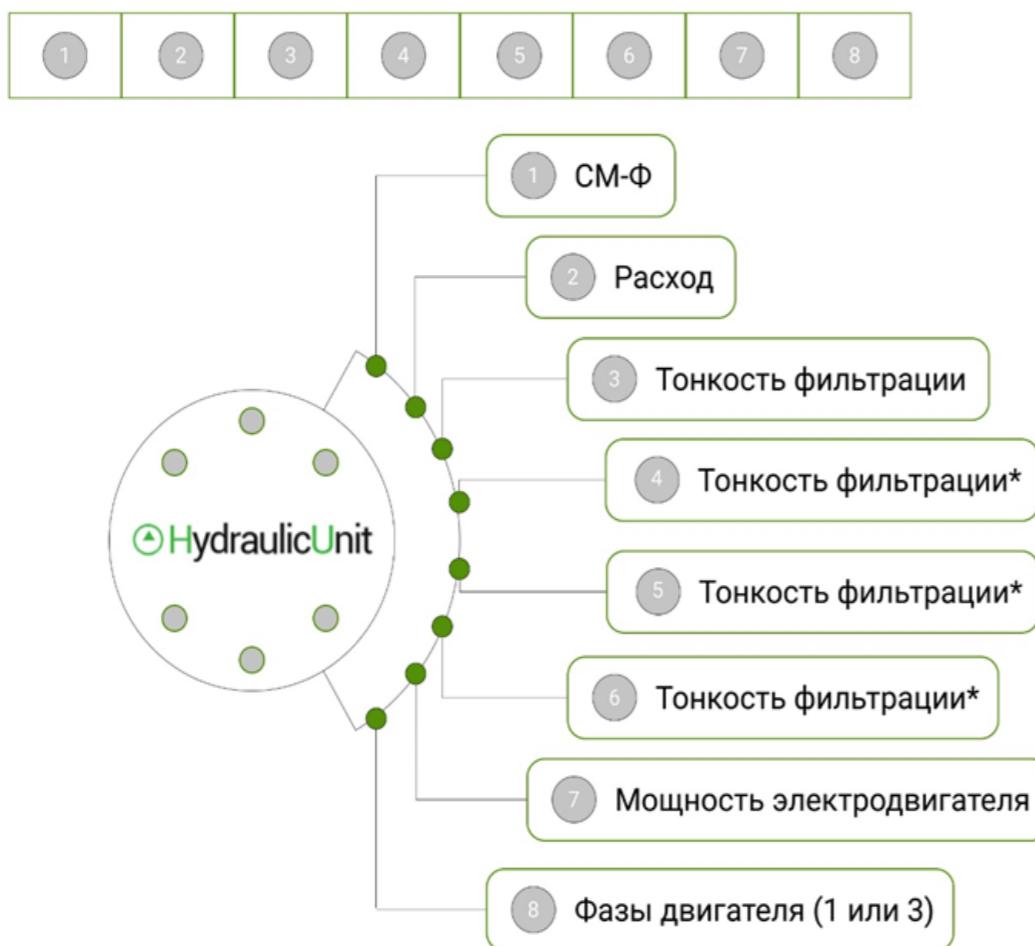

\*Пункты 4-6 вписывать при необходимости установки более 1 фильтра на станцию

Артикул	Подача, л/мин	Мощность, кВт	Всасывающий фильтр	Напорный фильтр	Напряжение, В
СМ-Ф-20-500-3-0,55-1	20	0.55	500	3	230
СМ-Ф-20-500-6-0,55-1	20	0.55	500	6	230
СМ-Ф-20-500-10-0,55-1	20	0.55	500	10	230
СМ-Ф-20-500-25-0,55-1	20	0.55	500	25	230
СМ-Ф-75-1000-3-1,5-1	75	1.5	1000	3	230
СМ-Ф-75-1000-6-1,5-1	75	1.5	1000	6	230
СМ-Ф-75-1000-10-1,5-1	75	1.5	1000	10	230
СМ-Ф-75-1000-25-1,5-1	75	1.5	1000	25	230
СМ-Ф-20-500-3-0,55-3	20	0.55	500	3	400
СМ-Ф-20-500-6-0,55-3	20	0.55	500	6	400
СМ-Ф-20-500-10-0,55-3	20	0.55	500	10	400
СМ-Ф-20-500-25-0,55-3	20	0.55	500	25	400
СМ-Ф-75-1000-3-1,5-3	75	1.5	1000	3	400
СМ-Ф-75-1000-6-1,5-3	75	1.5	1000	6	400
СМ-Ф-75-1000-10-1,5-3	75	1.5	1000	10	400
СМ-Ф-75-1000-25-1,5-3	75	1.5	1000	25	400
СМ-Ф-150-1000-3-3-3	150	3	1000	3	400
СМ-Ф-150-1000-6-3-3	150	3	1000	6	400
СМ-Ф-150-1000-10-3-3	150	3	1000	10	400
СМ-Ф-150-1000-25-3-3	150	3	1000	25	400
СМ-Ф-20-60-3-0,55-1	20	0.55	60	3	230
СМ-Ф-20-60-6-0,55-1	20	0.55	60	6	230
СМ-Ф-20-60-10-0,55-1	20	0.55	60	10	230
СМ-Ф-20-60-25-0,55-1	20	0.55	60	25	230
СМ-Ф-10-500-3-0,25-1	10	0.25	500	3	230
СМ-Ф-10-500-6-0,25-1	10	0.25	500	6	230
СМ-Ф-10-500-10-0,25-1	10	0.25	500	10	230
СМ-Ф-10-500-25-0,25-1	10	0.25	500	25	230



ООО «ГС ЮНИТ»  
г. Санкт-Петербург, Курляндская 49  
Тел. +7 (812) 629-68-57  
[info@hydraulicunit.ru](mailto:info@hydraulicunit.ru)

